

网旗 WQA2601 WIFI6 双频吸顶 AP 产品规格书



1. 产品概述


WQA2601 是一款高性能、高速率的室内型 11ax 双频吸顶 AP，可提供 2.4G 和 5.8GHz 双频无线服务，最大支持的带宽--2.4G 为 600Mbps，5.8G 支持 1200Mbps。

2. 产品特性

- 拥有更好的传输质量，更高的传输速率，并发速率最高可达 1800Mbps。
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护。
- 优雅的外观设计，端口隐藏式壳体，布线美观。
- 支持 48V PoE、DC 12V 两种供电方式。

3. 系统操作界面

瘦模式：

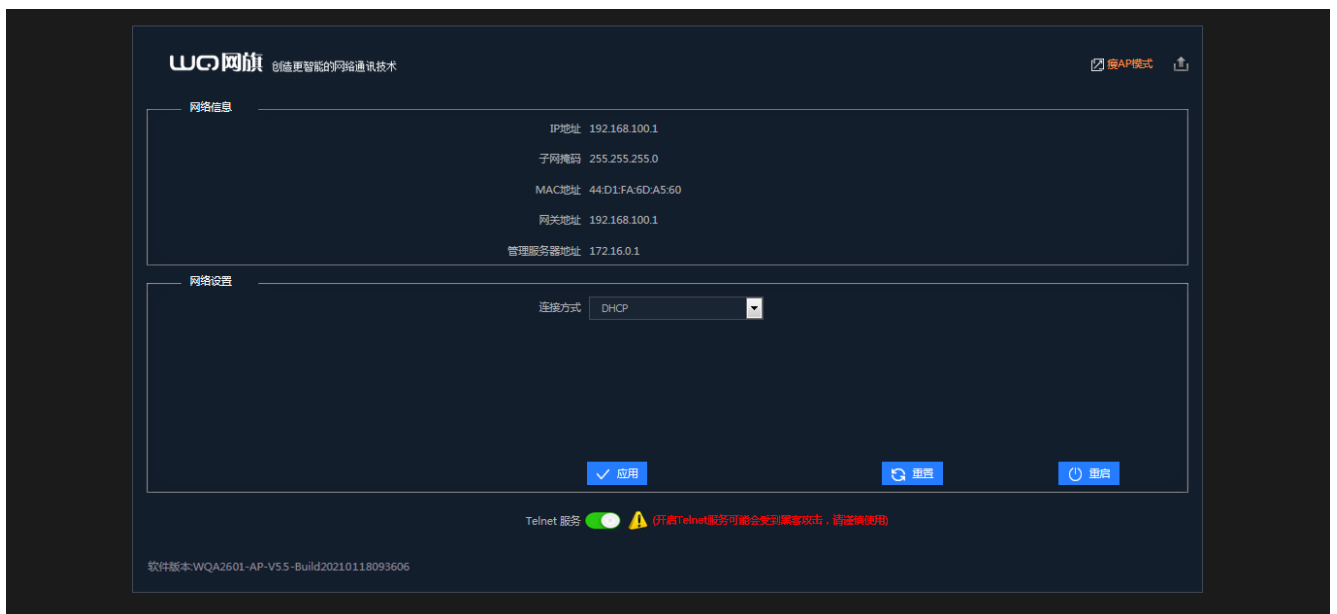

胖模式：



4.技术参数

规格参数	
产品型号	WQA2601
CPU	高性能芯片

Flash	SPI NOR 16MB
内存:	256MB
2.4G 工作频段	2.4GHz – 2.484GHz
2.4G WIFI 传输协议	802.11 b / g / n /ac /ax
5G 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
5G WIFI 传输协议	802.11 a / n / ac /ax
内置天线 2.4G	天线×2PCS, 增益: 4.6DBi
内置天线 5.8G	天线×2PCS 增益: 4DBi
最高速率	5G: 1200Mbps 2.4G:600Mbps
最大支持无线接入	150+
2.4G 最大发射功率	< 18dBm
5.8G 最大发射功率	< 18dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000M 自适应 WAN 口,支持 48V POE 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口
POE	48V --- 0.5A
DC	12V --- 1.5A
按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	WAN 口灯, LAN 口灯, 三色灯 (三种不同的颜色分别表示: sys-红, 2.4G-绿, 5.8G-蓝)
最大功耗	< 15W
ESD 测试	±6KV
产品尺寸	168mm * 168 mm * 32 mm
工作环境	正常工作温度:-20°C to 45°C; 极限工作温度-30°C to 70°C; 存储温度:-40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)

5. 产品指示图



6. 附件清单

主机*1

螺丝*2

说明书*1

合格证和保修卡*1